


样品承认书

客户名称	深圳市硕逸科技有限公司			版本号	改版时间	改版内容	改版原因
产品名称	GROVE 转2.54插头	产品规格	ACC171120	01版	2014.4.22	初版	客户要求
客户确认		确认时间	2014 年 月 日	02版			


A端: GROVE插头

B端: 2.54间距插头

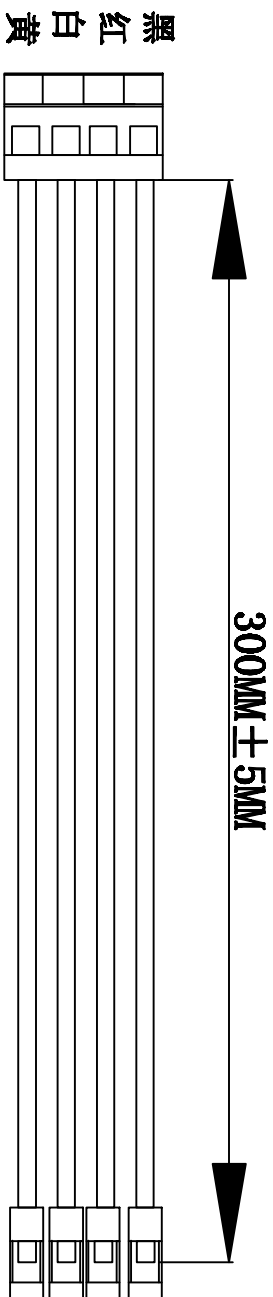

- 加工说明:
1. 线材1007 24AWG 黄/白/红/黑裁成300±5MM, 一头剥皮2MM±0.03MM, 另一头剥皮3.5±0.03MM
 2. 两端铆接端子, 质检OK后组装两头胶壳

1007 24AWG



5PCS 放入11*15CM的防静电袋中并封装。

- 技术要求:
1. 导通阻抗小于0.4欧
 2. 短, 断路设定小于20K欧
 3. 绝缘阻抗: 10M欧 温度: 25±5摄氏度
 4. 额定电压: 250V
 5. 额定电流: 2A

3	线材	L=300±5MM 红/黑/黄/白 1007 24AWG	按图	环保		深圳市玲龙达科技有限公司								
2	端子	GROVE端子4PCS 2.54端子4PCS	按图	环保					绘图	制作	审核	承认	单位	比例
1	插头	GROVE-4P 胶壳1PCS 2.54间距胶壳4PCS	各1个	环保					MARY	Lunky	过小康	MM	未按比例绘图	
序号	品名	规格及颜色	数量	材料环保要求	供应商									