

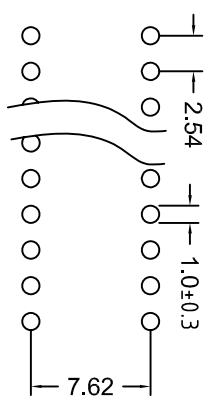

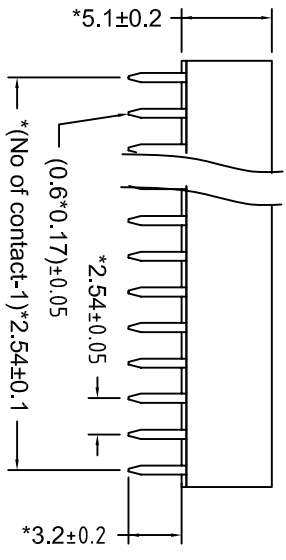


标记	版本	文件编号	变更前	变更后	日期	更改人
	A		新版图纸		2011.08.04	杨帆

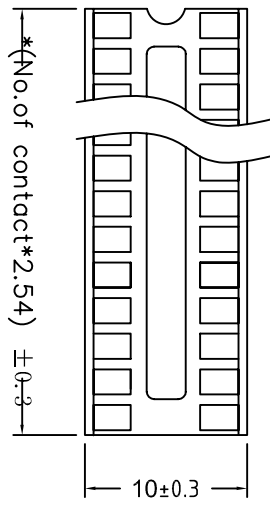


**Material**  
 Insulator:P.B.T+30% Glass (UL94V-0)  
 Contact:Phosphor Bronze  
 Contact Plated:Silver  
**Specification**  
 Current Rating:1A  
 Insulation Resistance:1000MΩ Min.at 500V DC  
 Dielectric Withstanding Voltage:1000V AC for 1 Minute  
 Operating Temperature:-55°C~+105°C  
 Contact Resistance:20MΩ Max.

图纸为无MARK，若须有MARK，则须印 MARK。  
 标注"\*mm"号为重点管制尺寸。

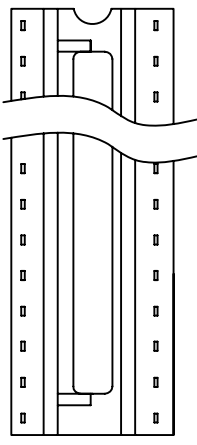

未标注公差表

.0	±0.5
.00	±0.30
.000	±0.150

DRAWN	DATE	 SHENZHEN NS-TECH CO., LTD.
杨帆	2011.08.04	
CHECKED	DATE	TITLE: ICS-XP 窄中空 环保
APPROVED	DATE	PART NO. /
		CLIENT P/N /
		UNIT: MM SCALE: free
		FILE NO.: NS-ICS-A00017 REV. A FJY