
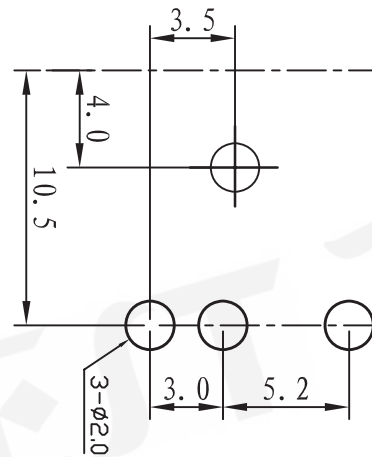


技术要求
 使用条件: -40 ~ 55°C
 额定负荷: DC 30V 0.5A
 接触电阻: ≤ 0.03Ω
 绝缘电阻: ≥ 100MΩ DC250V
 耐压: AC 500V (50Hz) /min
 插拔力: 3 ~ 20N
 机械寿命: 5000次

电路结构示意图



线路板安装尺寸示意图

			9					品名 ARTICLE	DC插座	未注公差 TOLERANCE	
			8					型号 MODEL	DC-044	UP TO 10	±0.20
			7					料号 PART NO.	606D系列	10~50	±0.30
			6					单位 UNIT	mm	50~100	±0.50
			5					比例 SCALE	4:1	ANGLE	±3°
			4					制图 DRAW	审核 CHECK	批准 APPRO.	PROJECTION 视图方法
			3					徐克礼	蒙张泉	刘坚雄	
			2					深圳市百斯特电子有限公司 SHENZHEN BEST ELECTRONICS CO., LTD.			
更新标记 REVISION NOTE	承认 APPRO.	日期 DATE	1								
			NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY	REMARK				