Specifications

备注(Remark)
1.材料(MATERIAL)
胶芯: PA6T/PBT+30%G.F UL94V-0, 颜色:黄色.
Housing:PA6T/PBT+30%G.F UL94V-0,Color:Yellow
端子: 磷/青铜, 镍底30u"MIN,表面镀金1u"MIN
Contact:Phosphor bronze,1u"MIN GOLD PLATING OVER ALL
30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL
2.特性 (characteristics):
额定电流: 3 AMP
Raring Current:3 AMP.
接触阻抗: 20 mΩ MAX.
Contact Resistance:20 mΩ MAX.
绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.
Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.
耐电压: AC 500V.
Withstanding Voltage:AC 500V.
温度范围: -40°C to+105°C
Temperture Range:-40°C to+105°C

Ordering Information

F185-11 10 A1 B SY C 1

NO.OF PINS PER ROW: 1~40P

Contact Plating

Full Of Gold	Semi-gold
A0=0.8u"	B0=0.8U"
A1=1u"	B1=1U"
A2=1.5u"	B2=1.5U"
A3=2u"	B3=2U"
A4=3u"	B4=3U"
A5=5u"	B5=5U"
A6=10u"	B6=10U"
A7=15u"	B7=15U"
A8=20u"	B8=20U"
A9=30u"	B9=30U"

S1=Ordinary Tin Plated
S2=Matte Tin Plated
S3=Tin-plated High-temperature

INSULATOR MATERIAL:
A:PBT
B:PA6T
C:PA9T
D:LCP

PACKING
A:PE Bag
B:Tape & Reel
C:Tube
D:Tube+CAP
E:Tray





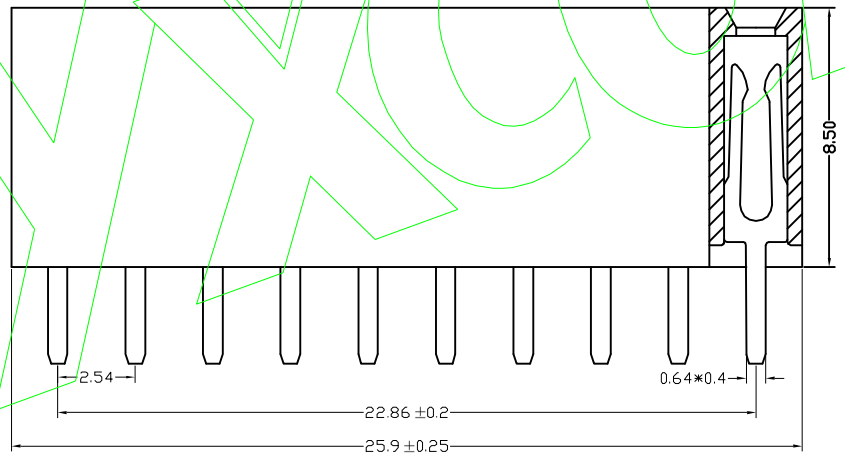

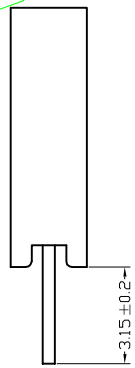

yxcon

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE

OPERATION	
X.X	±0.25
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3°
DIM	TOL

SCALE	Fit				
UNIT	MM				
SIZE	A4	DESIGN	丘康乐	PART NO.	F185-1110A1BSYC1
SHEET	1/1	CHECK		TITLE:	2.54mm 单排母 塑高8.5 180度 1*10P Y型 黄色
PROJ.		APPROVE		Customer No.	

东莞市宇熙精密连接器有限公司
Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.